



Combi Speed A 60 SX
Ø 115, Ø 125 (x2,0 x 22,23mm)



**TAGLIO
CUT**




**SMERIGLIATURA
GRINDING**



**COMBI
Speed**

**DOPPIO
VANTAGGIO**

**DOUBLE
ADVANTAGE**

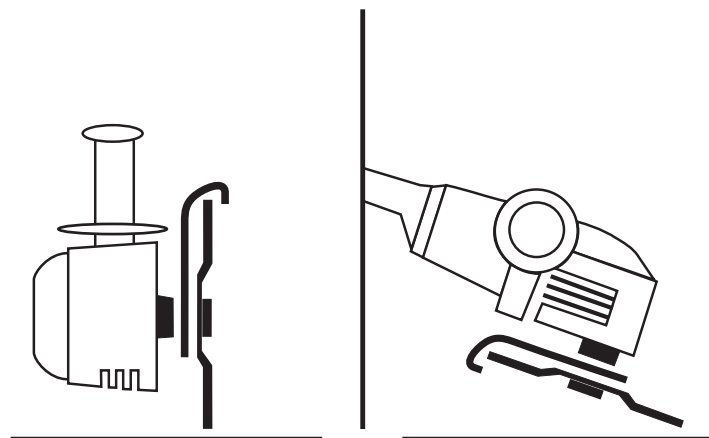

COMBI *Speed*

TAGLIA VELOCE E PRECISO, SMERIGLIA
IN SICUREZZA E RISPARMIA TEMPO

QUICK AND PRECISE CUTTING,
SAFE GRINDING AND TIME SAVING

MAX-FUN

L'INNOVAZIONE DI COMBI SPEED...

COMBI SPEED è stata progettata da GLOBE per effettuare con un unico prodotto operazioni di taglio e leggera smerigliatura in totale sicurezza. Grazie allo spessore di soli 2,0mm ed alla struttura a 2 strati di miscela abrasiva e 3 reti di rinforzo, **COMBI SPEED** unisce in un solo disco un'ottima velocità nel taglio ed un'elevata resistenza richiesta per le operazioni di smerigliatura.

COMBI SPEED, essendo esente da composti di Zolfo, Cloro e Ferro, è indicata anche per l'utilizzo su acciaio inossidabile.

TUTTI I VANTAGGI DI COMBI SPEED...

- *Taglio e smeriglio con un solo prodotto: notevole abbattimento dei tempi di attrezzaggio ed interruzioni del lavoro;*
- *Elevata velocità di taglio: il suo spessore di 2,0mm rende questo prodotto notevolmente più veloce e preciso del classico disco da taglio dello spessore di 3,2mm;*

- *Limitata formazione di "bave" durante il taglio;*
- *Altissimo livello di sicurezza in operazioni di taglio e sbavatura: la sicurezza e la resistenza dei nostri prodotti viene costantemente verificata ad ogni produzione con i più severi test disposti dalla norma EN12413;*
- *Buona capacità di asportazione;*
- *Massima efficienza nel lavoro;*
- *Lunga durata.*

THE INNOVATION OF COMBI SPEED...

COMBI SPEED was conceived by GLOBE to safely carry out cutting and light grinding operations with one product only. With 2.0 mm thickness only, the 2 layer mixture and 3 fiberglass reinforcements, **COMBI SPEED** combines in one disc an excellent cutting speed and a high safety in grinding operations.

COMBI SPEED, free from Sulphur, Chlorine and Iron compounds, is also suitable for stainless steel.

ALL THE ADVANTAGES OF COMBI SPEED...

- *Cutting and grinding with one product only: remarkable decrease of assembly costs and work interruptions;*
- *High cutting speed: the 2,0mm thickness makes this product much quicker and more precise than the classic 3,2 mm thick cutting disc;*
- *Low formation of "burrs" while cutting;*
- *Very high safety level in cutting and grinding operations: safety and resistance of our products is constantly checked for each production with the most severe tests foreseen by the EN12413 norm;*
- *Good removal capacity;*
- *Maximum work performance;*
- *Long lifetime.*

